

CARGO QUICK - LADER

TOPZURR® Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

100.000
 der Beweis

CARGO QUICK - LADER QL
 mit **TOPZURR® 24**
 Ladungssicherung

Wir sind zertifiziert nach
 DIN EN
 ISO 9001

Cargo Quick-Lader QL 4



TOPZURR® 24

“Innovatives
Verzurren in
Perfektion”

- serienmäßig
bei allen
Quick-Ladern!

Cargo Quick - Lader, Typ QL aus Aluminium

QL die neue Dimension !

Voll-Aluminium-Anhänger.

Rahmen und Aufbau rundherum aus **eloxierten dickwandigen Aluminiumprofilen**. **Spezialrahmenprofil mit Nut** für Achsbefestigung und Ladungsicherung. **Eckrungen und Beleuchtungskonsole** aus Aluminiumprofil eloxiert.

Heckklappe werkzeuglos abnehmbar

Große, **selbstsichernde Winkelhebelverschlüsse** und **stabile Scharniere**.

Schrauben und Hutmuttern VA

Unterlegkeile aus **Kunststoff** ab 800 kg serienmäßig.

Geschützt angebrachte **Beleuchtungseinheit** mit **Rückfahrcheinwerfer** und Nebelschlussleuchte. Lichtanschluß: **13poliger Eurostecker**.

Große 14 Zoll Rad/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen, keine runderneuerten, **hohe Tragfähigkeit**

Bodenfläche durchgehend geschlossen an einem Stück aus witterungsbeständiger und rutschhemmender **Multiplex-Siebdruckplatte**. Boden von unten und oben mit **Aluminium-Rahmenprofil eingefaßt**, **keine offenen Kanten**. Das Aluminiumprofil hat eine **Wasserabflußrinne**, der Boden bleibt trocken.

TOPZURR® 24 - die **innovative Zurrgurtaufbefestigung** - **Mehr Sicherheit >> Mehr Ladefläche**. Eine ausreichende Anzahl Zurrpunkte sind im Rahmen eingelassen. Nocken-fittings mit Ring werden in ausreichender Anzahl gemäß DIN 75410-1 serienmäßig mitgeliefert. Sie werden versenkt montiert, damit kann die gesamte Ladefläche genutzt werden.

Massive Aluminium-Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit für H-Galerie und Dachgestell.

NEU Vordere Klappe serienmäßig!

Kabelkanal im Aluminiumrahmen

Stützrad leicht mit Klemmhalterung, **platzsparend zwischen den Zugholmen montiert**.

VA Schrauben

Konsolenadapter vorn in Duplexausführung **verzinkt und zusätzlich blau kunststoffbeschichtet**.



Auflaufbremse mit **Rückfahrautomatik**, V-Deichsel.

Lichtanschluß: **13poliger Eurostecker**.

Vollkommen geschraubter, verwindungsfreier Aluminiumrahmen aus hochfester Speziallegierung gepreßt und eloxiert. Zusätzliche **Stabilitätsreserven durch massive Querunterzüge**.

Qualitativ einzigartige **Segmentbauweise**. Alle Teile bei eventueller Beschädigung leicht austauschbar.

Stabile V-Zugholme mit großer freier Deichsellänge für leichtes Rangieren.

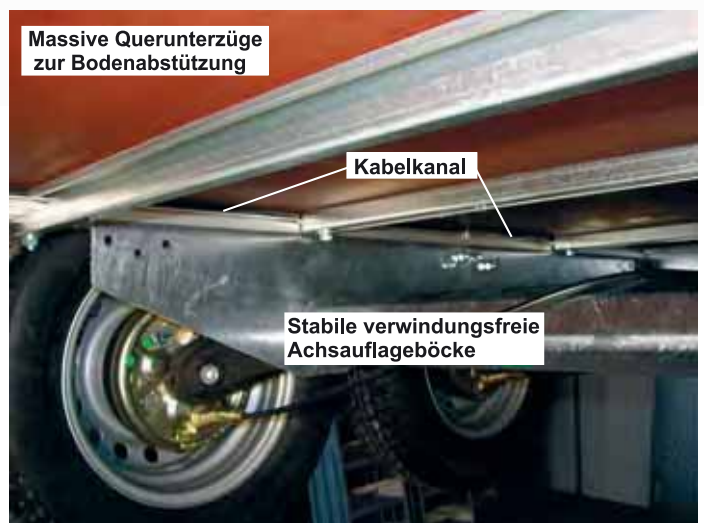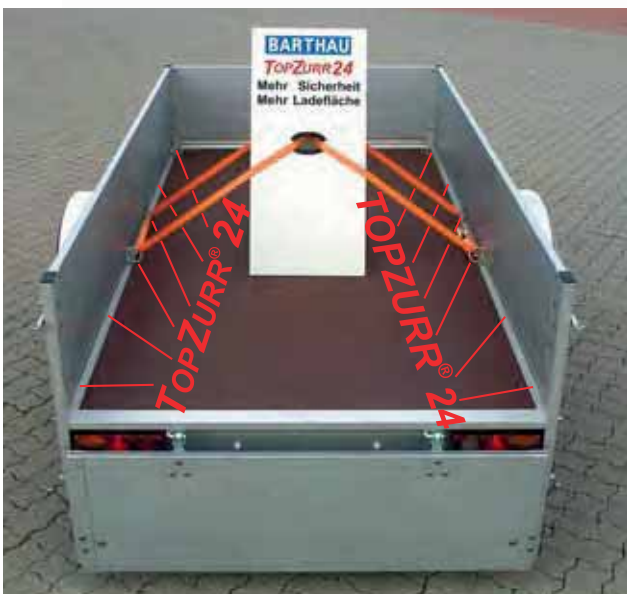

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast	Zurrpunkte
QL 751	Einachsig ungebr., Rohr-Deichsel	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3170 x 1560 x 945	750 kg ¹	584 kg	10
QL 751	Einachsig ungebr., Rohr-Deichsel	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3320 x 1760 x 945	750 kg ¹	562 kg	10
QL 751	Einachsig ungebr., Rohr-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3950 x 1760 x 945	750 kg ¹	554 kg	12
QL 1001	Einachsig gebremst, Rohr-Deichsel	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3240 x 1560 x 945	1000 kg ²	802 kg	10
QL 1001	Einachsig gebremst, Rohr-Deichsel	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3440 x 1760 x 945	1000 kg ²	770 kg	10
QL 1351	Einachsig gebremst, V-Deichsel	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3930 x 1760 x 945	1350 kg ³	1072 kg	12
QL 1351	Einachsig gebremst, V-Deichsel	15 Zoll/5	3010 x 1260 x 400	4430 x 1760 x 945	1350 kg ³	1057 kg	14
QL 1801	Einachsig gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3930 x 1760 x 945	1800 kg ⁴	1490 kg	12
QL 1801	Einachsig gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4430 x 2060 x 945	1800 kg ⁴	1448 kg	14
QL 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3930 x 1760 x 945	2000 kg ⁴	1625 kg	12
QL 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4430 x 2060 x 945	2000 kg ⁴	1545 kg	14
QL 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4430 x 2060 x 945	2700 kg ⁵	2215 kg	14
QL 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	15 Zoll/5	4010 x 1560 x 400	5430 x 2060 x 945	2700 kg ⁵	2165 kg	18

Diese Typen ohne Mehrpreis auf ¹ 600 kg, ² 750 kg, ³ 1000 kg oder 1200 kg, ⁴ 1600 kg, ⁵ 2000 kg oder 2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

TOPZURR® 24 Das innovative Rahmensicherungssystem von BARTHAU. Keine Belastung der Seitenwände - direkte Einleitung der Zurrkräfte in den Rahmen. Die Nockenfittings sind versenkt montiert - volle Nutzung der gesamten Ladefläche.



BARTHAU >> **TOPZURR® 24** >> Mehr Ladefläche >> Mehr Sicherheit <<



QL 751 mit Zubehör: **Stützrad leicht, Rohrstützen hinten 2 Stück mit Klemhalterung, Staubox seitlich und Lastenträger mit Fahrradträger.**
Der Lastenträger ist über die Ladungssicherung **TOPZURR® 24** befestigt und kann so kinderleicht auf- und abmontiert werden, ohne den Anhängerboden zu beschädigen. Zum Fahrradtransport ist der Fahrradträger auf den Lastenträger aufgesetzt. Maximal 5 Fahrräder finden darauf Platz.



QL 1351 beladen: Vordere und hintere Bordwand abgeklappt.



QL 2702 mit Zubehör: H-Galerie 600mm hoch gesichert mit Lochblechen gegen unbeabsichtigtes Herausziehen oder Kippen. Das obere Rohr ist drehbar gelagert und paßt sich der Ladung an. Aluminium-Riffelblechkotflügeln statt Blechkotflügeln.



QL 751 mit Zubehör: **Flachplane, serienmäßig in hellgrau, andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar.**



QL 1001: Vordere und hintere Bordwand abklappbar.